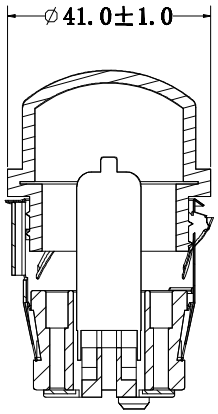

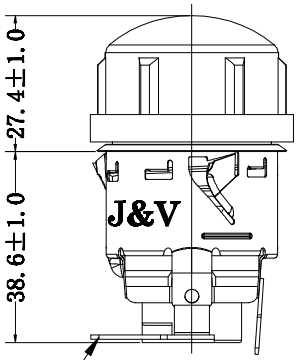

250 水平公端子 6.3*0.8

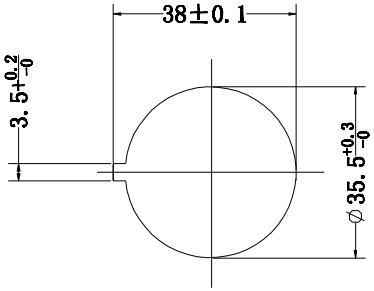

安装尺寸

技术要求;
88.22.3.34
1、安装方式：螺旋固定 ；
2、安装尺寸：φ35.5mm;
3、灯泡:G9 230~250V 25W 耐温550℃;
4、灯头:88.22陶瓷灯头;
6、端子:250水平公端子（6.3x0.8mm）;
7、灯壳材质：SUS304;
8、灯罩:35#小圆碳酸钙灯罩耐温350℃/高硼硅灯罩耐温550° C;
9、安规：UL、CSA、TUV、CE、CQC、ROHS。

标记 Mark	更改前 Before Change	更改后 After Change	签名 Signature	日期 Date	产品型号 Model No.	88.22.3.34	图纸 编号 Drawing No		数 量 Quantity		材 质 Material	
					制图/日期 Drawing/Date		规格 Specifications		零件 名称 Parts Name	烤箱灯	表面 处理 Surface Transaction	
尺寸普通公差 Dimension Tolerance	GB/T 1804-2000 粗糙级	投影 方向 Projection Direction			校对/日期 Collation/Date		J&V Electronic Science & Technology Co., Ltd					
		角度 公差 Angle Tolerance	± 1°		审核/日期 Veryfying/Date							