

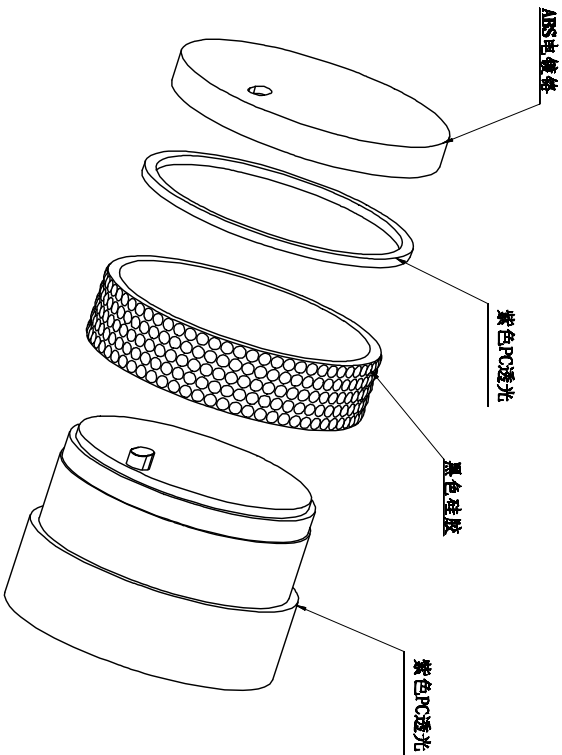


A THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF J&V Co., Ltd. NO PART OR THIS DOCUMENT MAY BE COPIED OR USED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF J&V Co., Ltd. 此圖樣為創展公司所擁有, 所有或部份圖樣之使用或複製均必須經創展公司書面同意。

E		F	
層次 Customer's	物料编号 Drawing No	客户代号 Customer's No	客户物料 Customer's No

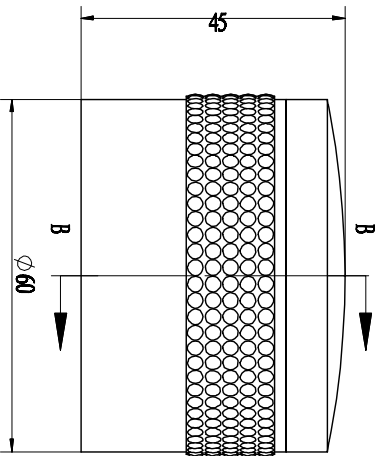

- 1、表面清洁, 光源均匀;
 - 2、额定电压: 12V;
 - 3、LED额定电流: 红色、紫色;
 - 4、防水罩, PC;
 - 5、灯座: ABS;
 - 6、灯座表面处理: 镀锌拉丝;
 - 7、LED封装颜色: 红、紫;
 - 8、SMD灯珠规格:
 - 正向电流=30mA
 - 电压=2.8-3.0V
 - 显色指数=85-85
 - 光通量→12LM
 - 功率=0.1W
 - 寿命>50000H
- 尺寸: φ 60(长)×1.4(宽)×0.8(厚)
 特别说明: 我们的公司特色是提供定制化服务! 我们可以提供一个独特的设计, 专属于你的产品!
 我们的网站有各种款式和颜色。



A		B		C		D		E		F				
6	尺寸管理公差 Dimension Tolerance	更改前 Before Change	更改后 After Change	投影方向 Projection Direction	角度公差 Angle Tolerance	签名 Signature	日期 Date	产品型号 Model No	JY-XD-212	图纸编号 Drawing No	数量 Quantity	零件名称 Parts Name	表面处理 Surface Treatment	镀锌拉丝 ABS
5								制图/日期 Drawing/Date		规格 Specifications		检验/日期 Check/Date		
4								审核/日期 Verify/Date						
3														
2														
1														

