
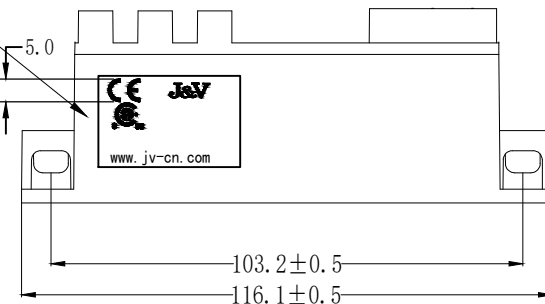
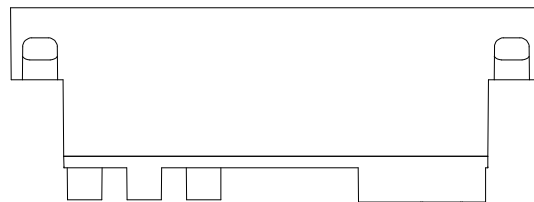


*This Drawing Is Owned by J&V Electronic Science and Technology Co., Ltd., and the Use or Reproduction of All or Part of the Drawing Must Be Approved in Writing by J&V Electronic Science and Technology Co., Ltd.
此圖紙為劍威電子科技有限公司所擁有，所有或部份圖紙使用或复制必須經劍威電子科技有限公司書面同意。





版次 Version		物料 编号 Drawing No	
客户代号 Customers		客户料号 Customers No	

放大示意图

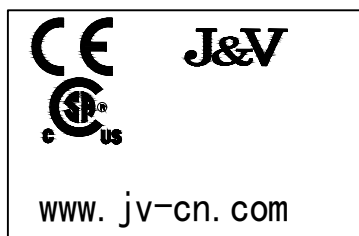

技术参数:

- 1, 工作电压: 12V AC / DC
- 2, 输出电压: > 12KV
- 3, 工作电流: <120mA
- 4, 放电频率: > 5Hz
- 5, 高压输出端子: 4 (2.8 * 0.5)
- 6, 放电距离: 4.0~5.5mm;
(点火线长度≤1.8m)
- 7, 工作环境温度: -20℃~105℃
- 8, 工作环境湿度: <95%
- 9, 工作寿命: > 35000次

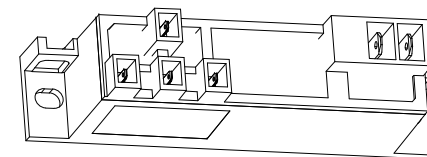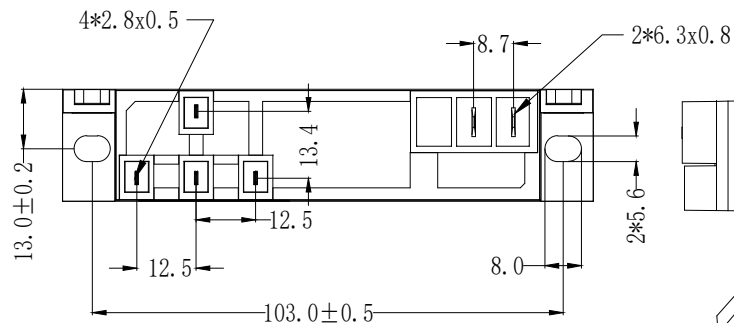

材料

- 1, 外壳: PA66阻燃150° 黑色
- 2, 黑色粘合剂: 环氧树脂
- 3, 终端: 黄铜 (镀锡)

				产品 型号 Model No		图纸 编号 Drawing No	数量 Quantity	材 质 Material	
标记 Mark	更改前 Before Change	更改后 After Change	签名 Signature	日期 Date	制图/日期 Drawing/Date	规格 Specifications	零件 名称 Parts Name	点火器	表面 处理 Surface Transaction
尺寸普通公差 Dimension Tolerance		±1	投影 方向 Projection Direction	校对/日期 Collation/Date	J&V Science & Technology Co., Ltd 劍威科技				
			角度 公差 Angle Tolerance	审核/日期 Verifyfing/Date					

A

B

C

D

E

F